


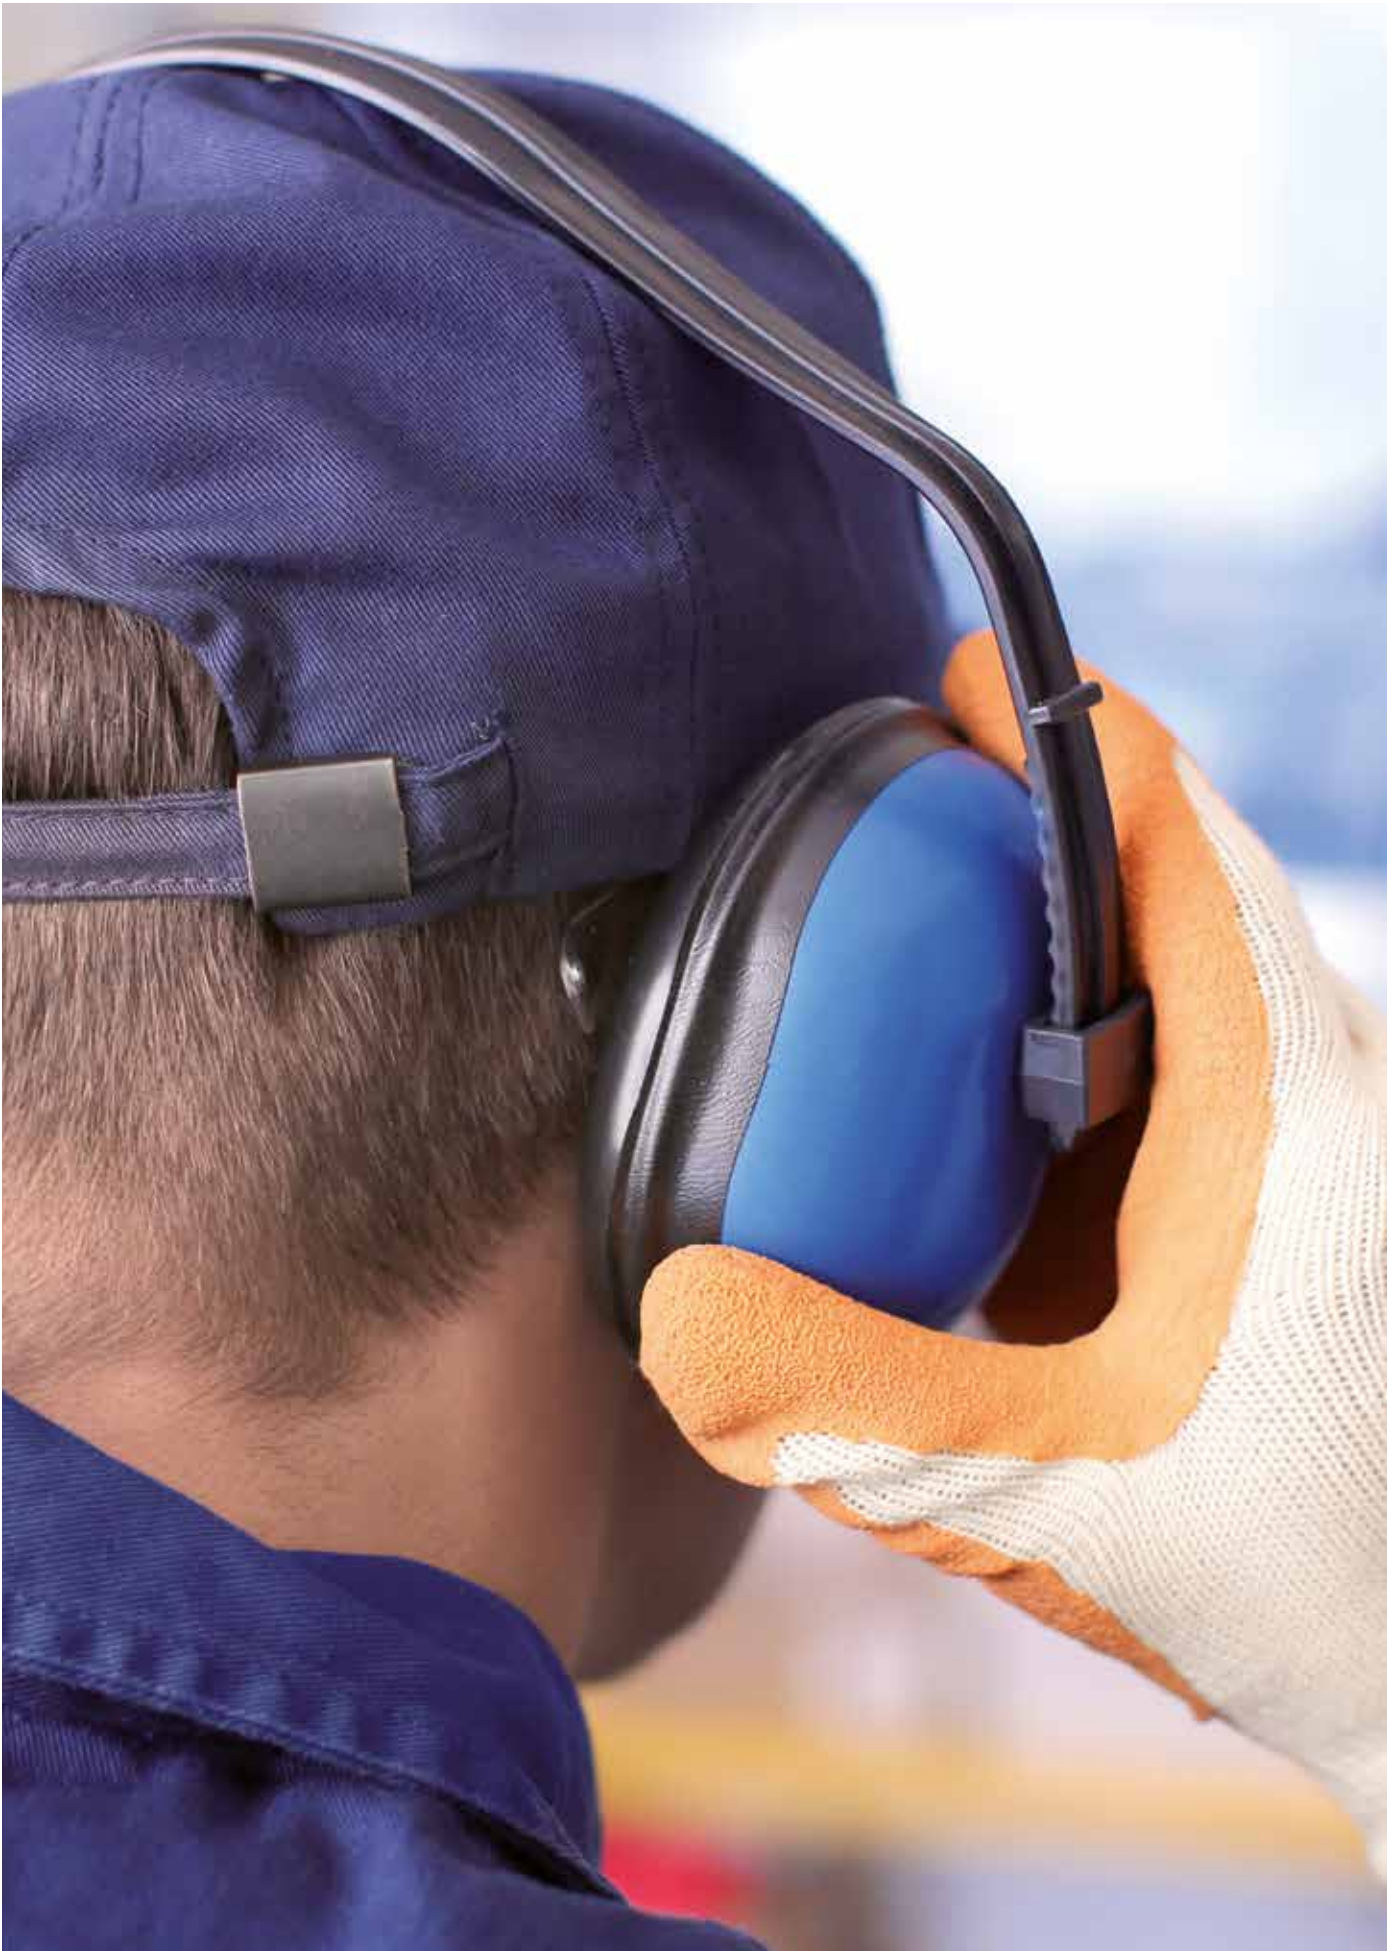

Audiflex 911139

SNR 32 db

DESCRIZIONE:

Comodo grazie alla bassa pressione di contatto con le cuffie imbottite. Coppe regolabili in altezza, adattabili all'utilizzatore.

Archetto metallico: maggior durata e resistenza.

Convenient due to low contact pressure with padded headphones.

Cups adjustable in height, adaptable to the user.

Metal headband: longer life and resistance.



Piegabile 903000

SNR 30 db

DESCRIZIONE:

Piccola e comoda.

Fascia piegabile, volume compatto.

Coppe regolabili in altezza, adattabili all'utilizzatore. Arco metallico.

Small and comfortable.

Foldable band, compact volume.

Cups adjustable in height, adaptable to the user. Metallic arch.



Song III 905198

SNR 27 db

DESCRIZIONE:

Design leggero per molteplici usi.

Coppe regolabili in altezza, adattabili all'utilizzatore. Archetto imbottito per un maggior confort.

Light design for multiple uses.

Cups adjustable in height, adaptable to the user. Padded headband for greater comfort.



High protection 911259

SNR 32 db

DESCRIZIONE:

Archetto imbottito per un maggior confort.
Minor tensione sulla fascia degli auricolari.
Regolabilità in altezza. Alta visibilità.

Padded headband for greater comfort.
Less tension on the earphone strap.
Adjustable in height. High visibility.



Rumor IV 902872

SNR 25 db

DESCRIZIONE:

Design leggero e per molteplici usi.
Comodo e leggero.
Coppe regolabili in altezza, adattabili all'utilizzatore.

Lightweight design for multiple uses.
Comfortable and light.
Cups adjustable in height, adaptable to the user.



A 351 cod. 1011262

Clarity C1H SNR 26db

DESCRIZIONE:

Clarity blocca il rumore e consente di udire in modo più nitido e naturale le voci, i segnali, gli allarmi e altri suoni con frequenze più alte senza isolare il lavoratore dall'ambiente circostante. Senza componenti in metallo, è dielettrica.

Clarity blocks noise and allows voices, signals, alarms and other sounds with higher frequencies to be heard more clearly and naturally without isolating the worker from the surrounding environment. Without metal components, it is dielectric.



Honeywell

A 340 cod. 1010421**Mach 1 SNR 24 db****DESCRIZIONE:**

Mach 1 è la soluzione conveniente per una protezione in ambienti con rumorosità contenuta. Leggera e dielettrica.

Mach 1 is the convenient solution for protection in low-noise environments. Light and dielectric.

**A 342 cod. 1011170****Viking V3 SNR 32 db****DESCRIZIONE:**

Le cuffie con archetto ruotabile della linea Viking™ permettono all'utilizzatore di indossare le cuffie con l'archetto sopra il capo, dietro la nuca e sotto il mento. Le cuffie Viking possono essere abbinate ad altri dispositivi di protezione. Completamente priva di parti metalliche, è dielettrica.

The Viking™ line headphone with rotatable headband allows the user to wear headphones with the headband above the head, behind the neck and under the chin. Viking headphones can be combined with other protective devices. Completely free of metal parts, it is dielectric.

**A 343 cod. 1010925****Viking V1 SNR 30 db****DESCRIZIONE:**

Le cuffie con archetto ruotabile della linea Viking™ permettono all'utilizzatore di indossare le cuffie sopra il capo, dietro la nuca e sotto il mento. Le cuffie Viking possono essere abbinate ad altri dispositivi di protezione. Completamente priva di parti metalliche, è dielettrica.

Reusable rubber caps thermoplastic with cord.

The Viking™ line headphone with rotatable headband allows the user to wear headphones above the head, behind the neck and under the chin. Viking headphones can be combined with other protective devices. Completely free of metal parts, it is dielectric.



A 344 cod. 1011142

Clarity C1 SNR 25 db

DESCRIZIONE:

Pressione uniforme dell'archetto indipendentemente dalle dimensioni del capo, per un maggior confort in caso di utilizzo prolungato. La fascia sottostante all'archetto, forata, riduce al minimo la pressione sulla testa e garantisce una migliore traspirazione nei climi caldi e umidi.

Uniform bow pressure regardless of the size of the garment, for greater comfort in the event of prolonged use. The band underneath the arch, perforated, minimizes pressure on the head and guarantees better breathability in hot and humid climates.



A 338 cod. 1010922

Lightning L1 SNR 30 db

DESCRIZIONE:

Cuffia resistente, con regolazione stabile delle coppe. L'imbottitura dell'archetto particolarmente curata costituisce un elemento di confort molto gradito all'utilizzatore. Le coppe sono ampie per contenere bene l'orecchio, e i cuscinetti morbidi assicurano un contatto gradevole con la pelle.

Durable hood with stable cup adjustment. The particularly cured headband padding is an element of comfort very pleasing to the user. The cups are large to hold the ear well, and the soft pads ensure a pleasant contact with the skin.



A 339 cod. 1011143

Clarity C1F SNR 26 db

DESCRIZIONE:

Le cuffie Clarity offrono un'attenuazione uniforme e consentono di udire in maniera più nitida le voci, evitando l'isolamento del lavoratore dall'ambiente circostante. Inoltre, le robuste cuffie dielettriche indeformabili Clarity sono resistenti all'utilizzo prolungato e proteggono i vostri lavoratori in ambienti elettrici.

Clarity headphones offer uniform attenuation and allow voices to be heard more clearly, avoiding isolation of the worker from the surrounding environment. Furthermore, the robust Clarity non-deformable dielectric headphones are resistant to prolonged use and protect your workers in electrical environments.



Mormullo con cordoncino 910351

SNR 36 db

DESCRIZIONE:

In spuma di poliuretano, morbidi e ipoallergenici.
Dotati di cordino di sicurezza.
Dispenser da 200 pz - In bustina singola

In polyurethane foam, soft and hypoallergenic.
Equipped with safety cord.
200 pcs Dispenser - In single bag

352-2



Notone 910348 SNR 20 db

Notone ricambi 910924

DESCRIZIONE:

Tappi in schiuma con archetto, pratici per esposizioni a rumori intermittenti. Massima stabilità, posizionabili sulla nuca o sotto al mento.

Foam caps with headband, practical for exposures to intermittent noises. Maximum stability, positionable on the nape or under the chin.

352-2



910924



910348



Mormullo detectable 911648

SNR 36 db

DESCRIZIONE:

Tappi in schiuma poliuretano ipoallergenico.
Dotati di cordino di sicurezza. Inserimento facile e igienico.
Dispenser da 25 pz - In bustina singola

Hypoallergenic polyurethane foam caps.
Equipped with safety cord.
Inserting easy and hygienic.
25 pcs Dispenser - In single bag

352-2



Sigilo Plus 911649

SNR 30 db

DESCRIZIONE:

Tappi riutilizzabili in silicone con cordoncino, rilevabili per industrie alimentari.
Dispenser da 25 pz - In bustina singola

Reusable silicone caps with cord, detectable for food industries.
25 pcs dispenser - In single bag

352-2



Pyramid 912799

SNR 26 db

DESCRIZIONE:

Tappi riutilizzabili in polimero ipoallergenico con cordino.
Dispenser da 150 pz - In bustina singola

Reusable polymer caps hypoallergenic with cord.
150 pcs dispenser - In single bag

352-2



Timpano 910350

SNR 26 db

COMPOSIZIONE:

Tappi riutilizzabili in caucciù termoplastico con cordino.

Reusable rubber caps thermoplastic with cord.

352-2



Run Run 900825

SNR 22 db

COMPOSIZIONE:

Tappi riutilizzabili in silicone ipoallergenico, con cordino.

Reusable silicone caps hypoallergenic, with cord.



Murmullo 906980

SNR 36 db

DESCRIZIONE:

In spuma di poliuretano, morbidi e ipoallergenici. Si espandono nel condotto uditivo. Ideali per ambiente molto o mediamente rumorosi.

Dispenser da 200 pz - In bustina singola

In polyurethane foam, soft and hypoallergenic. They expand in the ear canal. Ideal for medium or large environments noisy. 200 pcs Dispenser - In single bag



A 330 cod. 1005952

Per Cap SNR 24 db

DESCRIZIONE:

I soffici tamponi restano all'esterno del condotto uditivo. Archetto multiposizione pieghevole. Per i lavoratori esposti saltuariamente a rumori nocivi.

The soft pads remain outside the ear canal. Folding multi-position headband. For workers exposed occasionally to harmful noises.



A 331 cod.1005980

Ricambi inserti auricolari
Spare ear plugs



Honeywell

A 303 cod. 3301105

Laser Lite SNR 35 db

DESCRIZIONE:

La schiuma poliureteranica si espande all'interno del condotto uditivo, adattandosi a chiunque la indossi. Facilità di inserimento e rimozione dal condotto uditivo. Confezione da 200 paia in bustina singola.

Polyurethane foam expands inside the ear canal, adapting to anyone wearing it. Easy insertion and removal from the ear canal. Pack of 200 pairs in a single bag.



A 310/C cod. 1005073

303L SNR 33 db

COMPOSIZIONE:

Facili da modellare, e riacquistano lentamente la propria forma per consentirne il corretto inserimento. Confezione da 200 paia in bustina singola.

Easy to shape, and slowly regain their shape to allow correct insertion. Pack of 200 pairs in a single bag.



A 312/C

Come sopra. Tg. S
As above. Size S



A 310/D

SNR 33 db

DESCRIZIONE:

Inserti auricolari monouso. Dispenser da 100 paia.

Disposable earplugs. 100 pa dispenser box



A 36

DESCRIZIONE:

Elmetto in polietilene con bardatura interna regolabile, fascia antisudore. Isolamento elettrico fino a 440 Volt.

Polyethylene helmet with adjustable internal harness, sweatband. Electrical insulation up to 440 Volts.



A 36 A BLU / BLUE

A 36 B BIANCO / WHITE

A 36 G GIALLO / YELLOW

A 36 R ROSSO / RED

CA 34

DESCRIZIONE:

Sottogola per casco A36

In confezione da 10 pezzi.

Chinstrap for helmet A36

In packs of 10 pieces.



A 37

DESCRIZIONE:

Interno in tessuto (con sottogola a 4 punti di aggancio), bardatura con regolazione nucale fra 53 e 62 cm, parasudore assemblato, isolamento elettrico 440V C.A.

Resistenza termica: da +50 °C a -20 °C.

Fabric lining (with 4-point chinstrap),

headband with neck adjustment

between 53 and 62 cm, assembled

sweatband, electric insulation 440V AC

Thermal resistance: from +50 °C to -20 °C.



A 37 B BIANCO / WHITE

A 37 G GIALLO / YELLOW

A 37 R ROSSO / RED



911602 BLU

DESCRIZIONE:

Cappello fabbricato in ABS e rivestito in tela (100% cotone).

Anelli in rame sui lati che permettono la ventilazione.

Cuscinetti interni in polietilene.

Regolazione in velcro per Intervallo di taglie: da 54 a 59 cm. Visiera 7 cm

Hat made of ABS and covered with cloth (100% cotton).

Copper rings on the sides that allow ventilation.

Polyethylene inner bearings.

Velcro adjustment for Size range: from 54 to 59 cm. Visor 7 cm

EN 812



911602



911607 GRIGIO - GREY

DESCRIZIONE:

Cappello fabbricato in ABS e rivestito in tela (100% cotone).

Anelli in rame sui lati che permettono la ventilazione.

Cuscinetti interni in polietilene.

Regolazione in velcro per Intervallo di taglie: da 54 a 59 cm. Visiera 7 cm

Hat made of ABS and covered with cloth (100% cotton).

Copper rings on the sides that allow ventilation.

Polyethylene inner bearings.

Velcro adjustment for Size range: from 54 to 59 cm. Visor 7 cm

EN 812



911607



A 32

DESCRIZIONE:

Imbragatura anticaduta con ancoraggio dorsale a "D" in acciaio zincato per attacco dorsale.

Cinghia di congiunzione toracica, 2 attacchi sternali, aggancio rapido, cosciali regolabili.

Peso 1150 gr (cinghia pelvica per un comfort prolungato).

Fall arrest harness with "D" dorsal anchor in galvanized steel for dorsal connection.

Thoracic junction belt, 2 sternal attacks, quick coupling, adjustable leg loops.

Weight 1150 gr (pelvic belt for prolonged comfort).



A 40

DESCRIZIONE:

Cintura di posizionamento in poliammide 45 mm con schienalino termoformato, 2 ancoraggi laterali a "D" in acciaio saldato. Munita di 2 anelli di servizio con passante scorrevole per attacco borse portautensili. Resistenza statica >15 kN. Peso 600 gr.

45 mm polyamide positioning belt with thermoformed backrest, 2 side "D" anchors in welded steel. Equipped with 2 service rings with loop sliding for attaching tool bags. Static resistance > 15 kN. Weight 600 gr.



A 41

COMPOSIZIONE:

Imbragatura anticaduta in poliammide 45mm, con ancoraggio dorsale a "D" in acciaio saldato e 2 attacchi sternali tessili, regolazione sullo sterno e sui cosciali, fibbie in acciaio zincato.

Resistenza statica >15 kN.

Peso 900 gr.

45mm polyamide fall arrest harness, with dorsal anchorage with "D" in welded steel and 2 connections textile sternals, adjustment on the sternum and leg loops, buckles in galvanized steel.

Static resistance > 15 kN.

Weight 900 gr.



A 42

DESCRIZIONE:

Imbragatura anticaduta in poliammide 45 mm, con ancoraggio dorsale a "D" in acciaio saldato e 2 attacchi sternali tessili, regolazione sullo sterno e sui cosciali, fibbie in acciaio zincato, completa di cintura di posizionamento in poliammide 45 mm, con schienalino termoformato, 2 ancoraggi laterali a "D" in acciaio saldato e munita di 2 anelli di servizio con passante scorrevole per attacco borse portautensili. Resistenza statica >15 kN. Peso 1500 gr.

Polyamide 45 mm fall arrest harness, with dorsal anchorage with "D" in welded steel and 2 connections textile sternals, adjustment on the sternum and leg loops, buckles in galvanized steel, complete with belt positioning in 45 mm polyamide, with backrest thermoformed, 2 side "D" anchors in steel welded and equipped with 2 service rings with loop sliding for attaching tool bags. Static resistance > 15 kN. Weight 1500 gr



A 44/20

DESCRIZIONE:

Fune di trattenuta. Lunghezza m. 20.
Diametro mm 16.

Completa di redancia, impiombatura e moschettone ovale.

Retention rope. Length m. 20.

Diameter mm 16.

Complete with thimble, splice and carabiner oval.



A 47/10

COMPOSIZIONE:

Dispositivo anticaduta retrattile con carcassa in ABS e cavo in acciaio zincato.

Moschettone girevole.

Lunghezza: 10 m

Anti-fall device retractable with ABS and casing galvanized steel cable.

Swivel snap hook.

Length: 10 m



A 29

DESCRIZIONE:

Connettore ovale in acciaio, con ghiera di chiusura a vite per collegamento a punti di ancoraggio o cordini di collegamento.

Apertura 20 mm.

Peso 150 gr.

Oval steel connector, with locking ring screw for connection to anchor points or connection lines.

Opening 20 mm.

Weight 150 gr.

EN 362



A 45

DESCRIZIONE:

Cordino di posizionamento. Regolabile in poliammide diametro 12 mm, completo di due moschettoni EN 362, lunghezza massima 2 m.

Resistenza statica > 15 kN. Peso 550 gr.

Dispositivo anticaduta manuale mobile su supporto flessibile di sicurezza, in acciaio inox, completo di cordino e moschettone per il collegamento all'imbragatura.

Positioning lanyard. Adjustable in polyamide 12 mm diameter, complete with two EN 362 karabiners, maximum length 2 m. Static resistance > 15 kN. Weight 550 gr. Manual manual fall arrest device on support safety hose, stainless steel, complete of lanyard and carabiner for connection the harness.

EN 358



A 35

DESCRIZIONE:

Connettore in alluminio.

Peso 200 gr.

Lunghezza 237 mm, apertura 52 mm.

Aluminum connector.

Weight 200 gr.

Length 237 mm, opening 52 mm.

EN 362



A 33

DESCRIZIONE:

Assorbitore di energia composto da doppia corda in poliammide diametro 12 mm, assorbitore in nastro di poliammide da 32 mm, connettori CE EN362.

Resistenza statica >15 kN

Peso netto 1450 gr.

Energy absorber composed of double rope in polyamide diameter 12 mm, belt absorber of 32 mm polyamide, CE EN362 connectors.
Static resistance > 15 kN
Net weight 1450 gr.



A 48

DESCRIZIONE:

Assorbitore di energia composto da cordino di collegamento in corda poliammide diametro 12 mm, assorbitore in nastro poliammide da 32 mm e due connettori EN 362. Tirante d'aria 6 m. Resistenza statica >15 kN. Peso 650 gr.

Energy absorber composed of a 12 mm polyamide cord connection cord, polyamide 32 mm absorber and two EN 362 connectors.
6 m air draft Static resistance > 15 kN.
Weight 650 gr.



A 39 P3

DESCRIZIONE:

Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 Kn, diametro 140 mm.

Steel anchor pliers for pipes or bars, load of breaking 22.5 Kn, diameter 140 mm.



A 43

COMPOSIZIONE:

Dispositivo anticaduta manuale mobile su supporto flessibile di sicurezza, in acciaio inox, completo di cordino e moschettone per il collegamento all'imbragatura.

Manual manual fall arrest device on support safety hose, stainless steel, complete of lanyard and carabiner for connection the harness.




A 117

DESCRIZIONE:

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti.

Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni esterne 250x190x90 mm, peso completo kg 1,40.



Case made of shockproof polypropylene, color orange, support for wall mounting, handle for transport, closing with two rotating clips.

Use: per companies or production units with less than three workers that do not fall into group A. External dimensions 250x190x90 mm, complete weight 1.40 kg.



A 118

DESCRIZIONE:

Valigetta medica colore arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto.

Impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne 395x270x135 mm, peso completo kg 6,20.



Orange colored medical case, with support for wall mount, carrying handle.

Use: for companies in groups A and B and in any case with three or more workers. External dimensions 395x270x135 mm, complete weight 6.20 kg.



A 104

COMPOSIZIONE:

Armadietto in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto, impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni esterne 370x220x140 mm, peso completo 2,10 Kg.



Cabinet in white RC, 3 compartments, 2 shelves interior, snap closure, use: for companies or production units with less than three workers who do not fall into group A. External dimensions 370x220x140 mm, complete weight 2.10 Kg.



A 114

DESCRIZIONE:

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave.

Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Dimensioni esterne 370x300x140 mm, peso completo kg. 3,8.

Powder coated metal cabinet epoxy, white color, 2 compartments, 1 internal shelf, lock with key.

Use: for companies or production units with less of three workers who are not part of group A.

External dimensions 370x300x140 mm, complete weight kg. 3.8.



A 109

DESCRIZIONE:

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Impiego: per aziende del gruppo A e B comunque con 3 o più lavoratori.

Dimensioni esterne 460x300x140 mm, peso completo kg. 7,5.

Metal cabinet painted with epoxy powder, white color, 3 compartments, 2 internal shelves, lock with key.

Use: for group A and B companies, however with 3 or more workers.

External dimensions 460x300x140 mm, complete weight kg. 7.5.



A 119

COMPOSIZIONE:

Armadietto in Rc, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni.

Impiego: per aziende o unità produttive del Gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori.

Dimensioni esterne 450x375x130 mm, peso completo Kg 6,9.

Rc cabinet, white color, 2 doors, 2 shelves interior.

Use: for companies or production units of the Group A and B and in any case with 3 or more workers.

External dimensions 450x375x130 mm, complete weight 6.9 kg.



REI 1 | REI 2 | REI 3

DESCRIZIONE:

REI 1 Impiego: pacco reintegro per cassette pronto soccorso a norma dell'allegato 1DM388 del 15/07/03.

Contenuto: 1 copia decreto Min. 388 del 15/07/03, 5 paia di guanti sterili, 1 mascherina con visierina paraschizzi, 3 flaconi soluzione fisiologica 500 ml CE, 2 disinfettanti 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 buste compresse garza sterile cm 10x10, 2 buste compresse garza sterile cm 18x40, 2 telo cm 40x60 DIN 1315-BR, 2 pinze sterili, 1 astuccio benda tubolare elastica, 1 conf. di cotone idrofilo, 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso, 2 sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350, 1 termometro clinico CE con astuccio, 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 1 benda di garza da m 3,5x10 cm. Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

REI 1 Use: ready make-up pack for boxes rescue in accordance with Annex 1DM388 of 07/15/03.

Content: 1 copy of Decree Min. 388 dated 15/07/03, 5 pairs of sterile gloves, 1 mask with visor paraschizzi, 3 bottles physiological solution 500 ml CE, 2 disinfectants 500 ml IODOPOVIDONE 10% iodine PMC, 10 envelopes compressed sterile gauze 10x10 cm, 2 packs sterile gauze tablets 18x40 cm, 2 cm cloth 40x60 DIN 1315-BR, 2 sterile clamps, 1 bandage case elastic tubular, 1 pack of cotton wool, 2 PLASTOSAN 10 assorted plasters, 2 patch spools 5x2.5 m adhesive, 1 pair of bending scissors cm 14.5 DIN 58279, 3 tourniquets, 2 ICE PACK Ice instant single use, 2 bags for medical waste 250x350 mm, 1 CE clinical thermometer with case, 1 PERSONAL sphygmomanometer with stethoscope, 1 gauze bandage of 3.5x10 cm. MULTILINGUAL instructions emergency room.

DESCRIZIONE:

REI2 Pacco reintegro con contenuto come REI1 oltre le 2 persone senza misuratore di pressione.

REI2 Reintegration pack with content as REI1 over the 2 people without a blood pressure monitor.

DESCRIZIONE:

REI3 Impiego: pacco reintegro per cassette pronto soccorso allegato 2DM 388 del 15/07/03.

Contenuto: 1 copia decreto Min. 388 del 15/07/03, 2 paia di guanti sterili, 1 disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 busta compressa garza sterile cm 18x40, 3 buste compresse garza

REI 1



REI 2



REI 3



sterile cm 10x10, 1 pinza sterile, 1 confezione di cotone idrofilo,

1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso, 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350, 1 termometro clinico CE con astuccio. Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

REI3 Use: ready make-up pack for boxes 2DM 388 Annex 15/07/03.

Content: 1 copy of Decree Min. 388 dated 15/07/03, 2 pairs of sterile gloves, 1 disinfectant 125 ml IODOPOVIDONE 10% PMC iodine, 1 gauze compressed envelope sterile 18x40 cm, 3 bags sterile gauze tablets cm 10x10, 1 sterile forceps, 1 pack of cotton wool, 1 PLASTOSAN 10 assorted plasters, 1 patch spool 5x2.5 m adhesive, 1 pair of bending scissors cm 14.5 DIN 58279, 1 tourniquet, 1 ICE PACK Ice instant single use, 1 sanitary waste bag 250x350 mm, 1 thermometer clinical CE with case. MULTILINGUAL instructions emergency room.

F 61

DESCRIZIONE:

Nastro segnaletico 200 m
altezza cm 10: **attenzione cavo telefonico.**

Warning tape 200 m
height 10 cm: **attention telephone cable.**



A 806 GN giallo/nero | yellow/black A 806 BR bianco/rosso | white/red

DESCRIZIONE:

Nastro adesivo in pellicola rifrangente
stampato a losanghe.
Altezza 5 cm, fornito in bobine da 22,5 m

Adhesive tape in reflective film printed with
lozenges.
Height 5 cm, supplied in 22.5 m spools.

A 806 GN



A 806 BR



A 806 GN

A 806 BR



A 800

COMPOSIZIONE:

Paletta segnaletica in PVC dotata sulle
facce di pellicola rifrangente rosso/verde
diametro: 30 cm
altezza: 52 cm.

PVC signpost provided on the faces of
red/green reflective film
diameter: 30 cm
height: 52 cm.



A 97

DESCRIZIONE:

Cavalletto segnaletico universale con tabella "PAVIMENTO BAGNATO"

peso: 1 kg

altezza cavalletto aperto: 58 cm.

Warning sign universal with table "WET FLOOR"

weight: 1 kg

height stand open: 58 cm.



F 47

DESCRIZIONE:

Nastro segnaletico bianco/rosso in box da m 200 per 7 cm.

White / red warning tape in box of 200 m to 7 cm.



F 57

COMPOSIZIONE:

Nastro segnaletico 200 m

altezza cm 10: **attenzione tubo acqua.**

Warning tape 200 m

height 10 cm: **attention to the water pipe.**



F 58

DESCRIZIONE:

Nastro segnaletico 200 m
altezza cm 10: **attenzione cavo elettrico.**

Warning tape 200 m
height 10 cm: **attention to the electric cable.**



F 59

DESCRIZIONE:

Nastro segnaletico 200 m
altezza cm 10: **attenzione tubo fognatura.**

Warning tape 200 m
height 10 cm: **attention sewer pipe.**



F 60

COMPOSIZIONE:

Nastro segnaletico 200 m
altezza cm10: **attenzione tubo gas.**

Warning tape 200 m
height 10 cm: **attention to the gas pipe.**




A 801

DESCRIZIONE:

Paletta segnaletica in PVC dotata sulle facce di pellicola rifrangente rosso/verde,
diametro: 15 cm
altezza: 44 cm.

PVC signpost fitted on the film faces
 reflective red / green
diameter: 15 cm
height: 44 cm.

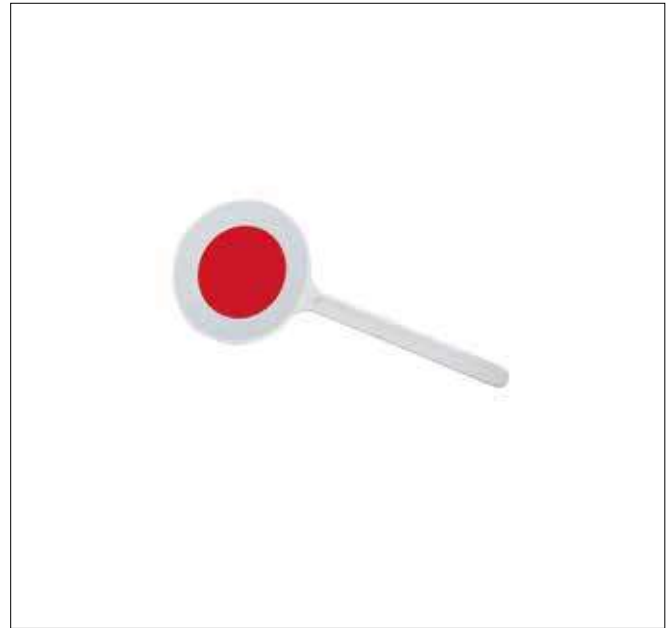

A 802

DESCRIZIONE:

Bandierina in tessuto di nylon di colore rosso
 fluorescente dotata di manico in legno lungo
 90 cm.
 Dimensioni 40x50 cm.

Flag in fluorescent red nylon fabric equipped
 with a 90 cm long wooden handle. Size 40x50
 cm.



A 93/30

COMPOSIZIONE:

Cono spartitraffico in poietilene bianco/
 rosso. 400 gr.
altezza: 30 cm,
base: 22x22 cm.

Traffic cone in white / red polyethylene.
 400 gr.
height: 30 cm,
base: 22x22 cm.



A 93/50

DESCRIZIONE:

Cono spartitraffico in poletilene bianco/rosso. 640 gr.,

altezza: 50 cm,

base: 27x27 cm.



Traffic cone in white / red polyethylene.

640 gr.,

height: 50 cm,

base: 27x27 cm.



A 90/6 diametro/diameter 6 cm A 90/8 diametro/diameter 8 cm

DESCRIZIONE:

Catena ad iniezione continua senza saldatura, in materia plastica, colore bianco/rosso.

Continuous seamless injection chain on the subject plastic, white / red color.

A 90/6



A 90/8



A 90/6



A 90/8



A 91 colonnina A 92 base

COMPOSIZIONE:

Colonnina completa in materia plastica

altezza: 90 cm

diametro: 4 cm

Base di cemento per colonnina

Complete column in plastic

height: 90 cm

diameter: 4 cm

Cement base for column

COLORE/COLOR: bianco/rosso | white/ red

A 91



A 92



A 91



A 92



A 90/6 GN catena A 91 GN colonnina A 82 base

DESCRIZIONE:

Catena ad iniezione continua senza saldatura, in materia plastica. Diametro 6 cm.
Colonnina completa in materia plastica, **altezza:** 90 cm, **diametro:** 4 cm
Base per colonnina in plastica riempibile.

Continuous injection chain seamless, plastic. Diameter 6 cm.

Complete column in plastic, **height:** 90 cm
Base for column in filled plastic

COLORE/COLOR: giallo/nero | yellow/ black

A 90/6 GN



A 91 GN



A 82



A 91 GN



A 90/6 GN
A 82



F 180

DESCRIZIONE:

Telo spalmato in PVC peso 120 gr al m², verde anellato e antistrappo.

Adatto ad usi diversi in agricoltura, nautica, campeggio, disponibile nelle seguenti misure:
2x3 m • 30 pz - 3x4 m • 15 pz - 4x5 m • 8 pz
4x6 m • 8 pz - 6x8 m • 3 pz - 6x10 m • 3 pz
8x10 m • 2 pz - 8x12 • 2 pz

PVC coated sheet weight 120 grams per m² ringed and tear-resistant green.

Suitable for different uses in agriculture, boating, camping, available in the following sizes:


2x3 m • 30 pcs - 3x4 m • 15 pcs - 4x5 m • 8 pcs
4x6 m • 8 pcs - 6x8 m • 3 pcs - 6x10 m • 3 pcs
8x10 m • 2 pcs - 8x12 • 2 pcs



F 12 lunghezza 40 cm
F 21 lunghezza 60 cm
F 24 lunghezza 80 cm
F 25 lunghezza 100 cm

DESCRIZIONE:
Spazzettone con setole in nylon piumate

Brush with feathered nylon bristles

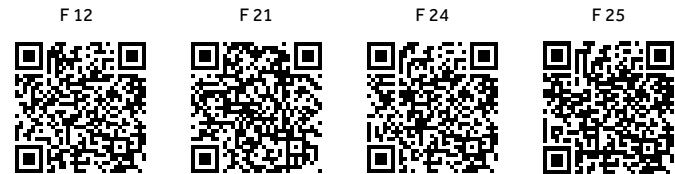

F 3 | F 3P

COMPOSIZIONE:
F 3 Setole non piumate
F 3P Setole piumate

F3 Feathered bristles
F 3P Feathered bristles



F 93E

DESCRIZIONE:
Telo copritutto in polietilene 4x4 m
All-purpose cover in polyethylene 4x4 m

