



MOLTO PIÙ DI UN FIBRODISCO



 **TUTTO SOTTO CONTROLLO:
LAVORA CON PRECISIONE
DOVE VUOI TU
E CON IL MASSIMO
CONFORT.**

FLEXCELLENCE

COD. ART.	DESCRIZIONE	
G3333	115x22,23	SG 36
G3353	125x22,23	SG 36
G3373	180x22,23	SG 36



**OTTIMA
CAPACITÀ
ABRASIVA**




**RIDUZIONE
COSTI**



**BASSE
VIBRAZIONI**



**BASSA
RUMORISITÀ**

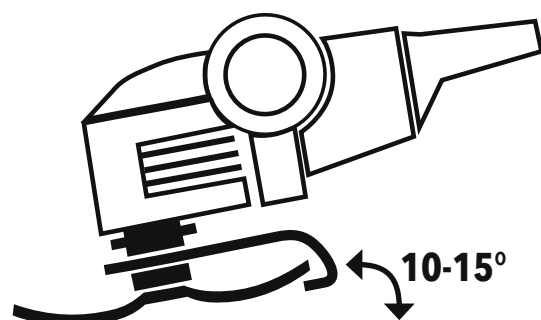

PERCHÉ SCEGLIERE FLEXCELLENCE

FLEXCELLENCE è l'innovativo fibrodisco semiflessibile a centro depresso e senza platorello di supprto sviluppato da **GLOBE** per una smerigliatura più **PRECISA**, **VELOCE** e **CONFORTEVOLE** di:

- cordon di saldatura
- spigoli vivi
- superfici piane e curve, sia concave che convesse
- asportazione delle imperfezioni

PRECISIONE

La flessibilità calibrata di **FLEXCELLENCE** consente operazioni di estrema precisione rispetto alle normali mole da smeriglio e permette d'intervenire esattamente dove occorre senza intaccare le aree circostanti.

VELOCITÀ

Velocità di lavorazione: la formulazione di grani abrasivi ceramici e speciali filler raffreddanti permette un'asportazione di materiale estremamente rapida ma senza surriscaldamenti e vaiolature del pezzo.

Praticità di montaggio: grazie al supporto integrato che elimina la scomodità del tradizionale platorello per fibrodischi, **FLEXCELLENCE** si installa velocemente come una normale mola o disco lamellare.

CONFORT


FLEXCELLENCE si utilizza al meglio con un angolo di 10-15° ed apposito kit d'installazione, mentre lo speciale elemento ammortizzante interno riduce vibrazioni e rumorosità e rende le lavorazioni meno affaticanti.

FLEXCELLENCE, disponibile nei diametri 115, 125 e 180mm è indicato per la lavorazione su ferro, acciaio ed acciaio inox (Fe, Cl, S < 0,1%).

VANTAGGI

- PRECISIONE DI LAVORAZIONE
- RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE
- VELOCITÀ E PRATICITÀ DI MONTAGGIO
- RISPARMIO DI TEMPO ED ENERGIA
- MINORI VIBRAZIONI E MINOR RUMOROSITÀ
- MAGGIOR CONFORT D'USO

MONTAGGIO CON KIT FLANGIA MAGGIORATA

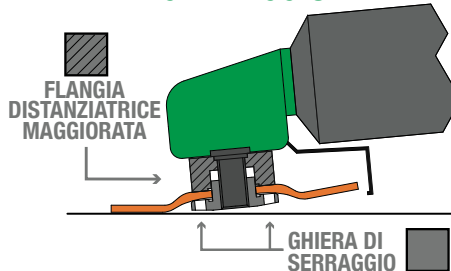

Montaggio rapido



Smussatura spigoli vivi



Spianatura creste di saldatura



Smerigliatura in piano con angolazione tra i 10-15°



Asportazione imperfezioni




Smerigliatura superfici curve convesse



Smerigliatura superfici curve concave

Modalità di montaggio e alcune operazioni indicate con **FLEXCELLENCE**.

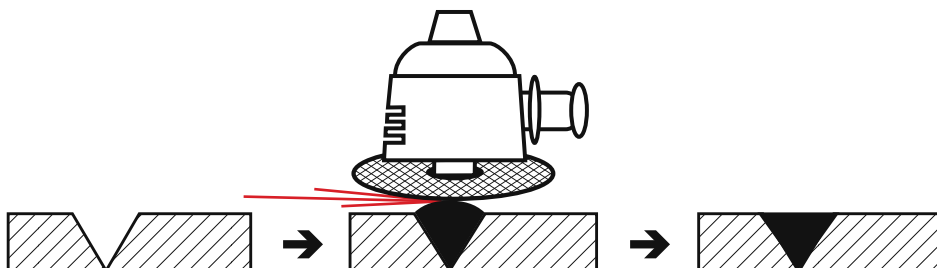

Perfetta spianatura delle saldature con **FLEXCELLENCE**.