

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	--	---------	-------------	--------------------	--

LINEA PLUS 


**INOX E
ACCIAIO**

A 24-30-36 Q: sbavatura di ferro e acciaio, buona asportazione e media durata. Mola di media durezza e indicata soprattutto per lavori non molto gravosi. Buon comfort di utilizzo. Utilizzabile anche su acciaio inossidabile.

100x6,0x16,00	A 24-30-36 Q	80 m/s	G0111	25pz
115x6,5x22,23	A 24-30-36 Q	80 m/s	G0112 •	25pz
125x6,5x22,23	A 24-30-36 Q	80 m/s	G0113 •	25pz
150x7,0x22,23	A 24-30-36 Q	80 m/s	G0114 •	25pz
180x7,0x22,23	A 24-30-36 Q	80 m/s	G0115 •	25pz
180x8,5x22,23	A 24-30-36 Q	80 m/s	5325155010100	25pz
230x7,0x22,23	A 24-30-36 Q	80 m/s	G0117 •	25pz
230x8,0x22,23	A 24-30-36 Q	80 m/s	G0118	25pz

DURATA DISCO 
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE 
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE 


ACCIAIO

A 24-30-36 R: ottima capacità di asportazione e lunga durata. Adatta per lavori gravosi quali sbavatura di creste, spigoli vivi e saldature di metalli ferrosi.

115x6,5x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0122 •	25pz
125x6,5x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0123 •	25pz
150x7,0x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0124 •	25pz
180x7,0x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0125 •	25pz
180x8,5x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	5325155110100	25pz
230x7,0x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0127 •	25pz
230x8,0x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0128	25pz

DURATA DISCO 
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE 
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE 


ACCIAIO

Z 24-30-36 S: mola contenente corindoni modificati zirconio. Particolarmente indicata per impieghi molto gravosi. Elevata capacità di asportazione e lunga durata. Idonea per utilizzo su macchine ad alta frequenza nella carpenteria specialistica pesante.

180x8,0x22,23	Z 24-30-36 S	80 m/s	G0136	25pz
230x8,0x22,23	Z 24-30-36 S	80 m/s	5326054140100	25pz

DURATA DISCO 
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE 
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE 


GHISA

A 24-30-36 QG: mola medio tenera per ghise normali. Consigliata per sbavatura di getti sporchi ove si necessita di elevata asportazione senza che la mola si "intasì".

180x7,0x22,23	A 24-30-36 QG	80 m/s	G0211	25pz
230x7,0x22,23	A 24-30-36 QG	80 m/s	G0213	25pz

DURATA DISCO 
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE 
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE 


GHISA

Z 24-30-36 RG: mola medio-dura per applicazioni da fonderia. Alta asportazione e lunga durata.

125x6,5x22,23	Z 24-30-36 RG	80 m/s	5324248180100	50pz
180x7,0x22,23	Z 24-30-36 RG	80 m/s	G0222	25pz
230x7,0x22,23	Z 24-30-36 RG	80 m/s	G0224	25pz

DURATA DISCO 
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE 
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE 


ALLUMINIO

A 24-30-36 QAL: sbavatura di alluminio e di altri materiali non ferrosi (rame, ottone...). La miscela abrasiva utilizzata, specialmente lubrificata, consente di ottenere elevate asportazioni senza "intasamenti".

115x6,5x22,23	A 24-30-36 QAL	80 m/s	G0411 •	25pz
125x6,5x22,23	A 24-30-36 QAL	80 m/s	G0412 •	25pz
150x7,0x22,23	A 24-30-36 QAL	80 m/s	G0413	25pz
180x7,0x22,23	A 24-30-36 QAL	80 m/s	G0414	25pz
230x7,0x22,23	A 24-30-36 QAL	80 m/s	G0415 •	25pz

DURATA DISCO 
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE 
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE 


EDILIZIA

C 24-30-36 QE: impieghi in edilizia per sbavatura di pietre, marmi, terrecotte, conglomerati cementizi ed altri materiali speciali del settore edilizio. Elevata taglieria, media durata.

100x6,0x16,00	C 24-30-36 QE	80 m/s	G0511	25pz
115x6,5x22,23	C 24-30-36 QE	80 m/s	G0512	25pz
125x6,5x22,23	C 24-30-36 QE	80 m/s	G0513	25pz
150x7,0x22,23	C 24-30-36 QE	80 m/s	G0514	25pz
180x7,0x22,23	C 24-30-36 QE	80 m/s	G0515	25pz
230x7,0x22,23	C 24-30-36 QE	80 m/s	G0516 •	25pz

DURATA DISCO 
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE 
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE 



A 24-30-36 QX: media durezza e buona capacità di asportazione. Ottima anche per fusioni di acciaio inossidabile normali e ad alta resistenza.

115x6,5x22,23	A 24-30-36 QX	80 m/s	G0311 •	25pz
125x6,5x22,23	A 24-30-36 QX	80 m/s	G0312 •	25pz
150x7,0x22,23	A 24-30-36 QX	80 m/s	G0313	25pz
180x7,0x22,23	A 24-30-36 QX	80 m/s	G0314	25pz
230x7,0x22,23	A 24-30-36 QX	80 m/s	G0315 •	25pz


DURATA DISCO
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE



A 24-30-36 RX: ottima capacità di asportazione e buona resistenza. Indicata anche per lavorazioni nel campo della meccanica alimentare.

115x6,5x22,23	A 24-30-36 RX	80 m/s	G0321 •	25pz
125x6,5x22,23	A 24-30-36 RX	80 m/s	G0322 •	25pz
180x7,0x22,23	A 24-30-36 RX	80 m/s	G0324	25pz
230x7,0x22,23	A 24-30-36 RX	80 m/s	G0325 •	25pz

DURATA DISCO
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE



Z 24-30-36 SX: mola contenente corindoni modificati zirconio, indicata per lavori molto gravosi nel campo della carpenteria pesante. Elevata capacità di asportazione e lunga durata. Adatta per impiego anche su sbavatrici ad alta frequenza.

180x8,0x22,23	Z 24-30-36 SX	80 m/s	G0334	25pz
230x8,0x22,23	Z 24-30-36 SX	80 m/s	5326051201100	25pz


DURATA DISCO
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE



Z 24-30-36 QX: mola contenente corindoni modificati zirconio, indicata per lavori gravosi nel campo della carpenteria pesante. Elevata capacità di asportazione e lunga durata. Da usare su macchine ad alta frequenza.

230x7,0x22,23	Z 24-30-36 QX	80 m/s	G0315 HF	25pz
---------------	---------------	--------	----------	------

DURATA DISCO
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE

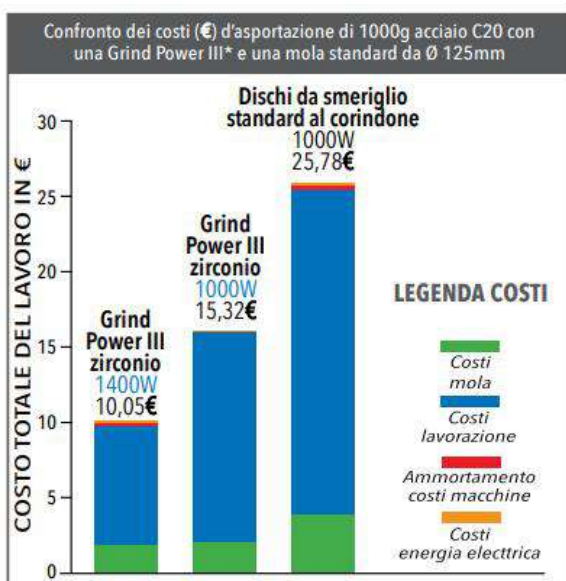

I VANTAGGI DI GRIND POWER III

- Altissima capacità di asportazione (al livello delle mole ceramiche) su tutti i materiali.
- Riduzione dei tempi (e costi) di lavorazione.
- Aumento della produttività e dell'efficienza.
- Riduzione dell'esposizione alle vibrazioni ed al rumore.
- Massimo confort d'uso
- Riduzione della fatica.
- Esente da Fe, S e Cl.
- Utilizzabile su tantissimi materiali quali ferro, acciaio, acciaio inox, acciai legati, ghisa, leghe speciali, etc.




MATERIALE	DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm	DUREZZA	VEL USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	--	---------	------------	--------------------	--

LINEA PLUS



ZA 24 SX (GRIND POWER III): sbavatura di ferro e acciaio. Grande asportazione e lunga durata. Mola indicata soprattutto per lavori molto gravosi. Ottimo confort di utilizzo. Utilizzabile anche su acciaio inossidabile.

DURATA DISCO
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE



NEW	115x7,0x22,23	Grind Power III	ZA 24 SX	80 m/s	G0361 •	25pz
NEW	125x7,0x22,23	Grind Power III	ZA 24 SX	80 m/s	G0362 •	25pz
NEW	150x7,0x22,23	Grind Power III	ZA 24 SX	80 m/s	G0365	25pz
NEW	180x7,0x22,23	Grind Power III	ZA 24 SX	80 m/s	G0366	25pz
NEW	230x7,0x22,23	Grind Power III	ZA 24 SX	80 m/s	G0367 •	25pz



MATERIALE	DIMENSIONI (diam - spess - foro) mm	DUREZZA	VEL. USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	--	---------	-------------	--------------------	--

LINEA DYNAMIC 



**INOX E
ACCIAIO**

NEW
NEW
NEW
NEW

A 24-30-36 R: buona capacità di asportazione e media durata. Adatta per lavori di sbavatura di creste, spigoli vivi e saldature di metalli ferrosi.

115x6,0x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0122 DYN •	25pz
125x6,0x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0123 DYN •	25pz
180x6,5x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0324 DYN •	25pz
230x6,5x22,23	A 24-30-36 R	80 m/s	G0325 DYN •	25pz

DURATA DISCO

CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE

PRECISIONE DI ASPORTAZIONE

