




MOLE FLESSIBILI A CENTRO DEPRESSO PER SMERIGLIATURA DI PRECISIONE CON MACCHINE PORTATILI ANGOLARI

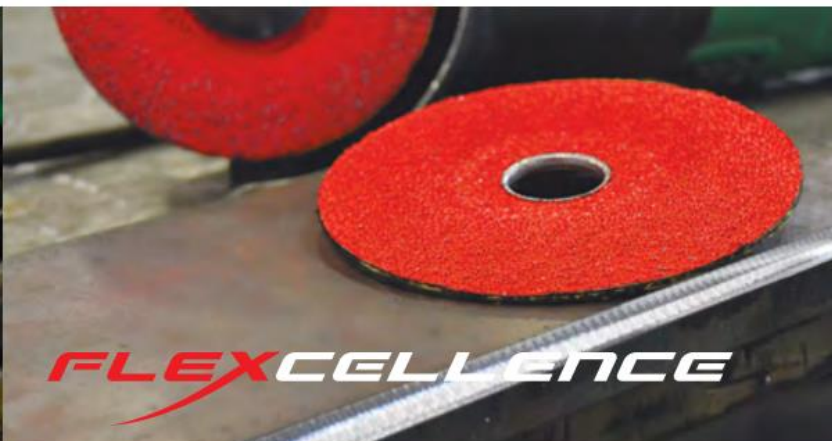

FLEXCELLENCE è l'innovativo fibrodisco semiflessibile a centro depresso e senza platorello di supporto sviluppato da GLOBE per una smerigliatura più **PRECISA**, **VELOCE** e **CONFORTEVOLE**.

PRECISIONE: la flessibilità calibrata di FLEXCELLENCE consente operazioni di estrema precisione rispetto alle normali mole da smeriglio e permette d'intervenire esattamente dove occorre senza intaccare le aree circostanti.

VELOCITÀ: la formulazione di grani abrasivi ceramici e speciali filler raffreddanti permette un'asportazione di materiale estremamente rapida ma senza surriscaldamenti e vaioature del pezzo.

CONFORT: FLEXCELLENCE si utilizza al meglio con un angolo di 10-15° ed apposito kit d'installazione, mentre lo speciale elemento ammortizzante interno riduce vibrazioni e rumorosità e rende le lavorazioni meno affaticanti.

PRATICITÀ DI MONTAGGIO: grazie al supporto integrato che elimina la scomodità del tradizionale platorello per fibrodischi, FLEXCELLENCE si installa velocemente come una normale mola o disco lamellare.


MATERIALE	DIMENSIONI (diam - foro) mm	DUREZZA	VEL USO	CODICE ARTICOLO		LINEA PLUS
 INOX E ACCIAIO	SG: è indicato per la lavorazione su ferro, acciaio, ed acciaio inox: Fe, Cl, S < 0,1%.					DURATA DISCO CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE PRECISIONE DI ASPORTAZIONE
	NEW 115x22,23	Flexcellence	SG 36	80 m/s	G3333 •	25pz
	NEW 115x22,23	Flexcellence	SG 60	80 m/s	G3336 •	25pz
	NEW 115x22,23	Flexcellence	SG 80	80 m/s	G3337 •	25pz
	NEW 115x22,23	Flexcellence	SG 120	80 m/s	G3339 •	25pz
	NEW 125x22,23	Flexcellence	SG 36	80 m/s	G3353 •	25pz
	NEW 125x22,23	Flexcellence	SG 60	80 m/s	G3356 •	25pz
	NEW 125x22,23	Flexcellence	SG 80	80 m/s	G3357 •	25pz
	NEW 125x22,23	Flexcellence	SG 120	80 m/s	G3359 •	25pz
	NEW 180x22,23	Flexcellence	SG 36	80 m/s	G3373 •	25pz
	NEW 180x22,23	Flexcellence	SG 60	80 m/s	G3374 •	25pz
	NEW 180x22,23	Flexcellence	SG 80	80 m/s	G3375 •	25pz
 ALLUMINIO	Alu: specifico per lavorazioni su alluminio, non si intasa, non si impasta, veloce asportazione.					DURATA DISCO CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE PRECISIONE DI ASPORTAZIONE
	NEW 115x22,23	Flexcellence	A 36 Alu	80 m/s	G3333 ALU	25pz

I VANTAGGI DI FLEXCELLENCE

- Precisione di lavorazione
- Riduzione dei tempi di lavorazione
- Velocità e praticità di montaggio
- Risparmio di tempo ed energia
- Minori vibrazioni e minor rumorosità
- Maggior confort d'uso



**FLEXCELLENCE
EXTRA**

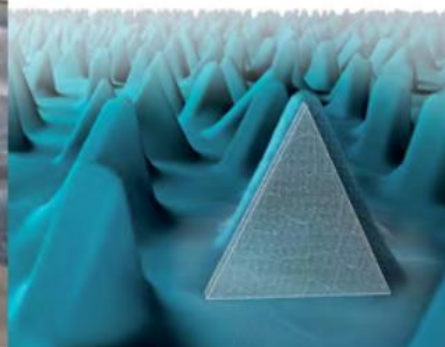

FLEXCELLENCE EXTRA è l'ultima novità di GLOBE: un disco in fibra ceramica a centro depresso semiflessibile con grano triangolare e platorello integrato, progettato per una smerigliatura più PRECISA, VELOCE e CONFORTEVOLE di:

- CORDONI DI SALDATURA
- SPIGOLI VIVI
- SUPERFICI PIANE, CONVESSE E CONCAVE
- IMPERFEZIONI

SPECIALE GRANO CERAMICO TRIANGOLARE

Questa particolare forma permette di ottenere la massima asportazione di materiale, veloce e una lunghissima durata, senza surriscaldare il pezzo in lavorazione.

GLI ULTERIORI VANTAGGI DI FLEXCELLENCE EXTRA

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| +30% PERFORMANCE | ELEVATISSIMA ASPORTAZIONE |
| SPECIALE GRANO | NO POLVERE |
| CERAMICO TRIANGOLARE | MAGGIORE DURATA |

Montaggio di **FLEXCELLENCE** e **FLEXCELLENCE EXTRA** con **SPACER** di plastica in dotazione



Montaggio di **FLEXCELLENCE** e **FLEXCELLENCE EXTRA** con speciale **SET di FLANGE IN ACCIAIO**



Per sfruttare ulteriormente le eccellenti prestazioni di **FLEXCELLENCE** e **FLEXCELLENCE EXTRA** ogni confezione viene dotata di una ghiera di spessore (**SPACER**) studiata appositamente per poter posizionare il disco al limite del carter di protezione consentendo di smerigliare anche di "piatto". Per gli utilizzatori ancor più professionali è disponibile uno speciale **SET DI FLANGE IN ACCIAIO** che si adatta a tutte le macchine presenti sul mercato ed ottimizza il posizionamento del disco.

MATERIALE	DIMENSIONI (diam - foro) mm	DUREZZA	VEL USO	CODICE ARTICOLO	
-----------	--------------------------------	---------	------------	--------------------	--

**INOX E
ACCIAIO**

SG: è indicato per la lavorazione su ferro, acciaio, ed acciaio inox:
Fe, Cl, S < 0,1%.

NEW
NEW

115x22,23	Flexcellence Extra	SG 36	80 m/s	G3333 EXTRA•	25pz
125x22,23	Flexcellence Extra	SG 36	80 m/s	G3353 EXTRA •	25pz

LINEA PLUS



DURATA DISCO
CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE
PRECISIONE DI ASPORTAZIONE

