



Telescopiche di supporto ST e STE

Telescopiche di supporto

Tutto sotto controllo!



Sicurezza di tenuta

Capacità di carico e sicurezza antiscivolo garantiscono che il puntello presenti una tenuta sicura anche per superfici sensibili:

- grazie a speciali tubi in acciaio con una capacità di carico di 150 kg – in base alla dimensione del puntello e della di lunghezza di estrazione
- grazie a un blocco supplementare del tasto di rilascio
- grazie a superfici di contatto in PVC di gomma nella parte superiore e inferiore



YouTube



Semplice da usare


Il puntello può essere utilizzato in modo semplice:

- mediante fissaggio in due passi:
la preimpostazione generale si esegue mediante il tubo interno a scorrimento telescopico e arresto rapido; l'ancoraggio finale si svolge ruotando il puntello dall'impugnatura in gommapiuma

- Capacità di carico fino a un massimo di 150 kg con l'asta telescopica completamente retratta
- Strutturale stabile composta da tubi speciali in acciaio e superfici di contatto antiscivolo in PVC (8,5 x 6,5 cm)
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- Semplice e sicuro da usare, grazie al tubo interno bloccabile e a scorrimento telescopico, nonché a un tubo esterno girevole mediante impugnatura in gommapiuma
- Certificazione GS per qualità e sicurezza

Telescopica di supporto ST

N. d'ordine	Modo di regolazione	Limiti di carico				€*
		con lunghezza di estrazione min.	con lunghezza di estrazione max.			
	mm	kg	kg	kg	Pz.	V3
ST125	750-1250	150	60	1,41	2	24,80
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	30,20
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	32,90

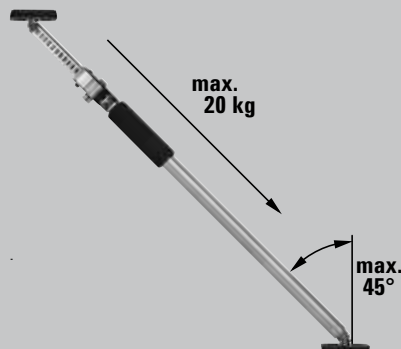



Sicurezza estrema di tenuta

Il puntello garantisce una tenuta sicura e affidabile:

- grazie alla struttura estremamente stabile per portate fino a 350 kg – in base alla dimensione del puntello e della di lunghezza di estrazione
- grazie a superfici di contatto in PVC di gomma nella parte superiore e inferiore
- grazie al sistema antiscivolo integrato nella maniglia

**3.500 N
350 kg**



Preciso e rapido nella manipolazione

Il puntello può essere regolato esattamente in base alle esigenze e rilasciato in sicurezza:

- grazie al mediante fissaggio in tre passi: Per preimpostare il puntello per solai, si aziona il tasto di rilascio e si estrae il tubo interno telescopico alla lunghezza desiderata. La regolazione di precisione ha luogo azionando la leva a pompa fino a quando la piastra di appoggio del puntello non poggia sul pezzo in lavorazione. Successivamente, girare in senso orario la maniglia fino a quando non si raggiunge la forza di tenuta desiderata (rispettare la portata max.)
- grazie al mediante sbloccaggio in due passi: Ruotare per prima cosa in senso antiorario il puntello per solai. Non appena non è più presente forza di tenuta, azionare il tasto di rilascio per fare rientrare il tubo interno


YouTube



NUOVO

Telescopica di supporto STE con impugnatura a pompa

N. d'ordine	Modo di regolazione	Limiti di carico con lunghezza di estrazione min.	Limiti di carico con lunghezza di estrazione max.	kg	Pz.	€*
	mm	kg	kg			
STE250	1450-2500	350	160	3,80	2	44,00
STE300	1700-3000	350	110	4,45	2	48,20
STE370	2070-3700	350	65	5,20	2	51,30

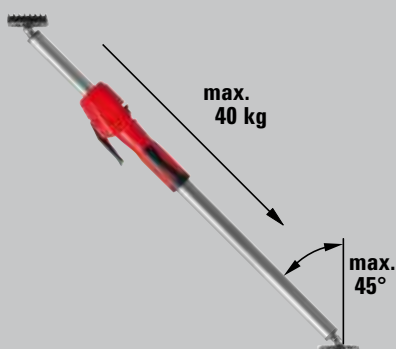

- Capacità di carico fino a un massimo di 350 kg con l'asta telescopica completamente retratta
- Strutturale estremamente stabile composta da tubi speciali a portata elevata e superfici di contatto antiscivolo in PVC (9 x 7 cm)
- Utilizzo con una sola mano grazie all'impugnatura in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio
- Tasto di spostamento rapido per fare accorciare e allungare rapidamente l'asta telescopica
- Forza di tenuta regolabile girando il puntello sulla maniglia
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°

Telescopiche di supporto

Accessori



Simply better.



- Supporto con presa filettata 1/4" per il fissaggio di mezzi ausiliari, come ad es. laser, telecamera, luci strutturali
- Utilizzabile senza utensili su pezzi di supporto tondi (0-45 mm) oppure angolari (0-55 mm) come ad es. puntelli per solai e di montaggio, profili, scale
- Supporto rotante a L con due assi di rotazione: 360° vicino al morsetto di fissaggio, 180° sulla presa filettata
- Imballato SB

- Profilo leggero in alluminio con gomma cellulare antiscivolo
- Per aumentare la superficie di supporto dei puntelli per solai e di montaggio di BESSEY ST (solo in combinazione con superficie di contatto di ricambio 3101952) e STE
- Fissaggio sicuro sulle superfici di contatto grazie a manopole a stella
- Imballato SB



Per suggerimenti di fornitura potete rivolgervi direttamente a BESSEY

NUOVO

Supporto multifunzione/laser STE-LH



N. d'ordine	Lunghezza	Larghezza	Altezza			€*
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	1	16,30

NUOVO

Piastra di supporto STE-SP35



N. d'ordine	Lunghezza	Larghezza	Altezza			€*
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	1	14,20

NUOVO

Superficie di contatto di ricambio



N. d'ordine	adatto per	Lunghezza	Larghezza	Altezza			€*
		mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
3101952	ST, STE	90	70	10	0,15	1	10,10

* Prezzi al dettaglio consigliati non vincolanti IVA esclusa. In vigore dal 31/03/2022

Altre informazioni sul sito
www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de ■ www.bessey.de

Il vostro rivenditore: