

LIZARD | CARRELLO PROGRAMMABILE PER SALDATURA

LIZARD è un carrello programmabile per saldatura, progettato per realizzare saldature di alta qualità.

La base magnetica, la trazione su 4 ruote motrici ed il sistema di controllo elettronico, assicurano una velocità di avanzamento sempre costante in tutte le posizioni di saldatura. Grazie a queste caratteristiche è possibile realizzare cordoni di saldatura che soddisfino completamente le specifiche richieste. Inoltre si evitano inutili e costose lavorazioni di ripresa riducendo notevolmente il consumo del materiale d'apporto.

LIZARD può essere programmato in modalità di saldatura continua o a tratti. I due comodi tasti funzione consentono la programmazione di determinati profili di saldatura e parametri quali lunghezza della saldatura, distanza tra le saldature, riempimento del cratere, tempo di riempimento cratere e altri. LIZARD si sposta a piena velocità tra i tratti di saldatura, consentendo di risparmiare tempo prezioso.



42V AC versione disponibile

Applicazioni:

- Produzione di rimorchi
- Autocisterne
- Serbatoi per olio
- Serbatoi per stoccaggio di acqua
- Trasformatori
- Cantieri navali
- Tutte le applicazioni che richiedono una saldatura a punti sovrapposti o una saldatura d'angolo continua prolungata



Una caratteristica opzionale molto importante del LIZARD è l'oscillazione della torcia, funzione che consente di realizzare saldature in posizione oppure per il riempimento del giunto. Il carrello può identificare automaticamente la presenza dell'oscillatore grazie alla sola connessione ed è possibile configurare la modalità di funzionamento appropriata tramite il pannello comandi del LIZARD.



Possibilità di memorizzare 40 programmi



Innesco doppio arco



Raggio convesso min della
traiettoria 1500 mm (5 ft)"



Oscillazione angolare



Saldatura a doppia torcia



Raggio concavo min della
traiettoria 1500 mm (5 ft)"



Saldatura continua



Velocità orizzontale
0-120 cm/min (0-47,2 in/min)



Peso 14 kg (31 lbs)













Saldatura a punti sovrapposti



Velocità verticale
0-110 cm/min; (0-43,3 in/min)



Versatilità di applicazioni, compreso l'impiego in qualsiasi posizione

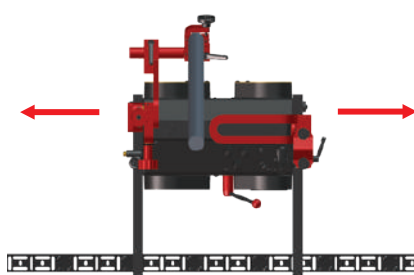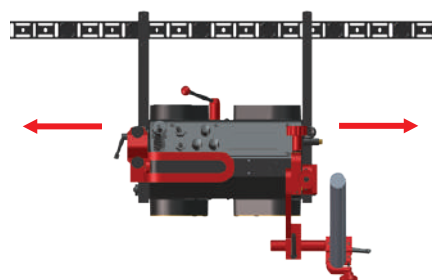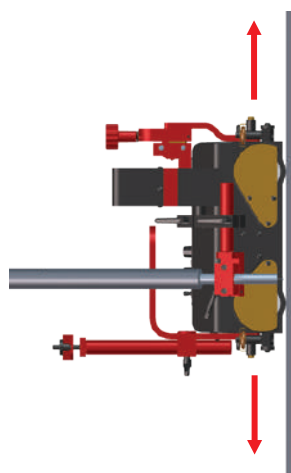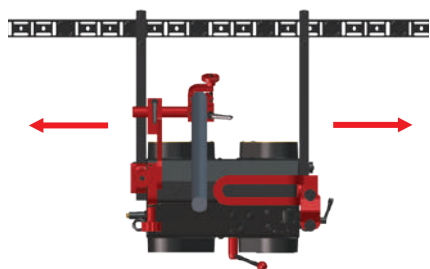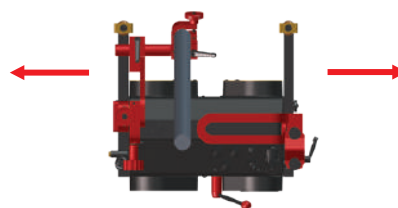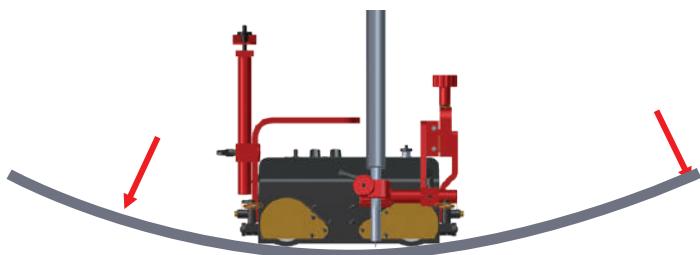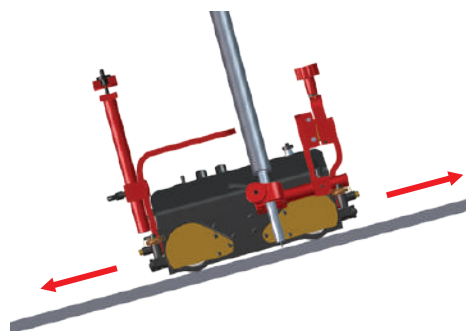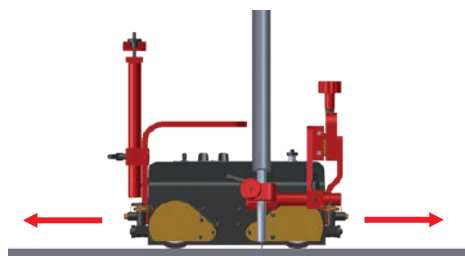

Caratteristiche e vantaggi principali:

- Struttura compatta, leggera e resistente in alluminio pressofuso
- Alimentazione 115-230 V 50/60 Hz
- L'adesione magnetica consente l'uso in qualsiasi posizione
- La leva di attivazione/disattivazione del magnete consente un facile posizionamento e la regolazione sul particolare
- Azionamento a 4 ruote motrici con riduttore a vite senza fine esente da manutenzione
- Ruote in silicone resistenti al calore
- Meccanismo porta torcia a bloccaggio rapido per diversi tipi di torce MIG/MAG con diametro 16-22 mm, opzionalmente fino a 35 mm
- Regolazione precisa della torcia con regolazione a vite della slitta trasversale
- Display LCD multifunzione e 2 tasti di funzione per la programmazione del profilo di saldatura
- Fino a 40 programmi completi memorizzabili nella memoria non volatile
- Sistema di controllo della velocità a circuito chiuso che stabilizza la velocità di avanzamento per ridurre i difetti di saldatura e costose rilavorazioni
- L'apporto termico costante riduce le distorsioni
- Ridotti sprechi di materiale d'apporto - elimina la necessità di riprese del cordone di saldatura
- Il sistema automatico di accensione/spegnimento dell'arco avvia la saldatura contemporaneamente allo spostamento
- Consente la movimentazione e il controllo di 2 torce (senza oscillazione)
- La presenza di bracci con rulli autoguidanti elimina la necessità di utilizzare guide
- Guida multi-superficie

Dimensioni:

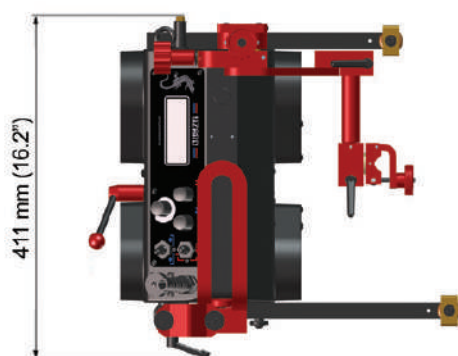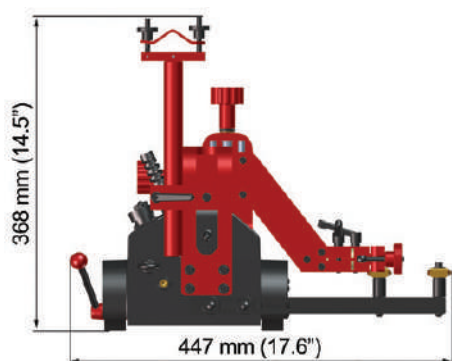

SPECIFICA TECNICA - LIZARD	
Tensione	1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz
Potenza	25 W
Posizione di saldatura (secondo EN ISO 6947 e AWS/ASME)	PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G PF / 3F / 3G (con oscillatore opzionale) PG / 3F / 3G (con oscillatore opzionale)
Parametri programmabili	velocità del carrello, lunghezza di saldatura, spostamento rapido, riempimento cratere, chiusura finale, lunghezza totale
Memorizzazione delle impostazioni di saldatura	fino a 40
Lingua del menu	Inglese, francese, tedesco, polacco, portoghese, russo, spagnolo, turco
Diametro della torcia	16-22 mm (0,63-0,87"); fino a 35 mm (1,38") opzionale
Raggio minimo della superficie del particolare curvo	1500 mm (5 ft)
Spessore minimo del particolare	5 mm (0.2")
Altezza dal suolo	5 mm (0.2")
Forza di trazione orizzontale	220 N
Forza di trazione verticale	150 N
Campo di regolazione della slitta trasversale	0-35 mm (0-1,38") su-giù, sinistra-destra
Velocità orizzontale	0-120 cm/min (0-47,2 in/min)
Velocità verticale	0-110 cm/min (0-43,3 in/min)
Finecorsa	su entrambi i lati
Peso	14 kg (31 lbs)
Codice Prodotto (115-230 V, 50-60 Hz, plug EU)	WOZ-0476-10-20-01-0
Codice Prodotto (115-230 V, 50-60 Hz, plug UK)	WOZ-0476-10-10-01-0
Codice Prodotto (42 V, 50-60 Hz)	WOZ-0623-10-04-00-0

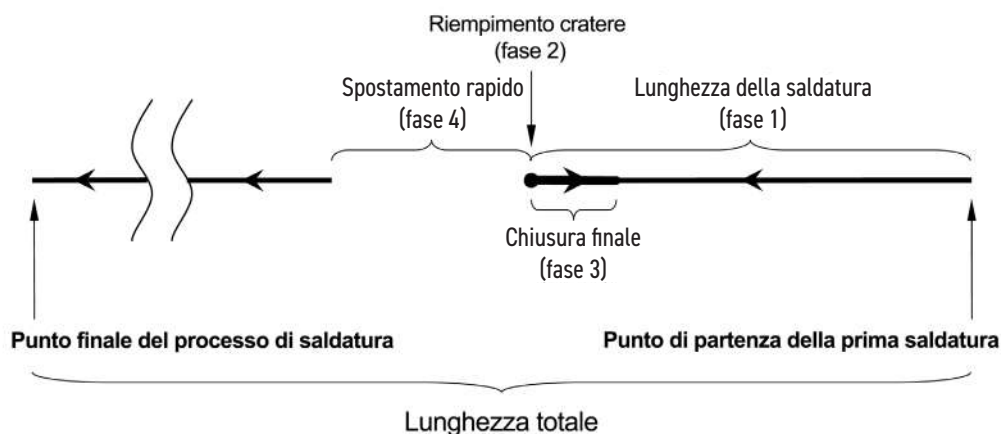



Diagramma delle variabili programmabili

1. Pannello operatore con manopole e interruttori di controllo
2. Leva di sblocco dell'adesione magnetica
3. Connettore di alimentazione
4. Contatto di saldatura / presa di innesco dell'arco
5. Interruttore di alimentazione principale (0/I)
6. Ancoraggio per cavo
7. Gruppo della slitta di regolazione
8. Porta torcia a serraggio rapido
9. Bracci di guida regolabili
10. Finecorsa




■ La nuova famiglia di bracci di guida migliorati rende ancora più facile il corretto posizionamento del carrello per saldatura


- 7 tipi differenti di guide per diverse applicazioni e posizioni di saldatura
- numerose scanalature di fissaggio per una maggiore comodità d'uso
- consente una regolazione più semplice, più facile e più coerente della sporgenza dei bracci di guida
- assicura la corretta inclinazione del carrello nella direzione del suo movimento
- mantiene un contatto permanente con il particolare
- consente la regolazione continua o a intervalli dei bracci di guida

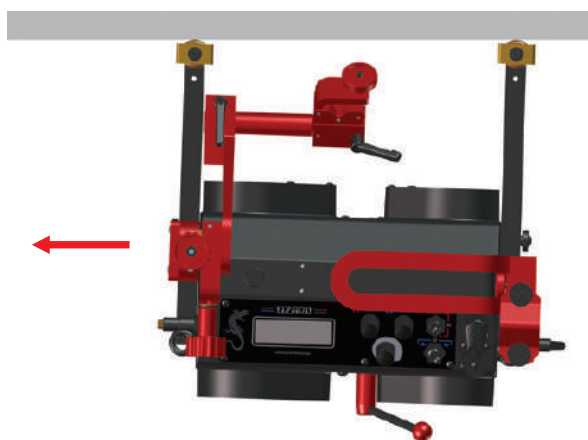

Ogni braccio di guida nuovo dispone di un numero di scanalature dentellate su un solo lato. Tutti i tipi di bracci guida sono disponibili in coppie da 2 pezzi: in versione destra e sinistra.



Intervallo di regolazione del grado di sporgenza dei bracci di guida

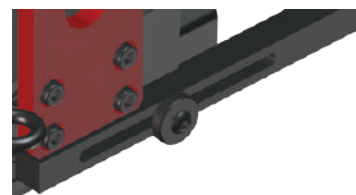


Regolazione continua del grado di sporgenza dei bracci di guida

Accessori standard



Bracci guida standard (set da 2 pz)
PRW-0476-56-00-00-0

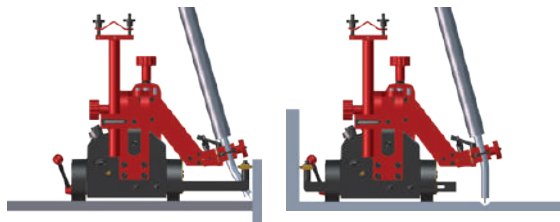

Ancoraggio per cavo
PDT-0466-55-00-00-0



Cavo di alimentazione da 3 m (9,7 ft)



Cavo per innescò dell'arco doppio da 6,5 m (21 ft)
KBL-0466-17-00-00-0



Gruppo porta torcia asta corta
UCW-0476-20-00-00-0

Accessori opzionali



Morsetto per torcia 22 - 35 mm
ZRZ-0466-19-00-00-0




Supporto per torcia asta lunga
WLK-0466-04-10-00-0



Braccio di estensione torcia
PRD-0466-43-00-00-0





Porta torcia doppio
PDT-0466-40-00-00-0



Slitta di regolazione a corsa maggiorata
0-76 mm (0-3") su-giù,
0-35 mm (0-1,38") sinistra-destra
ZSP-0466-46-00-00-1



Dado zigrinato
SRB-0476-08-00-00-0

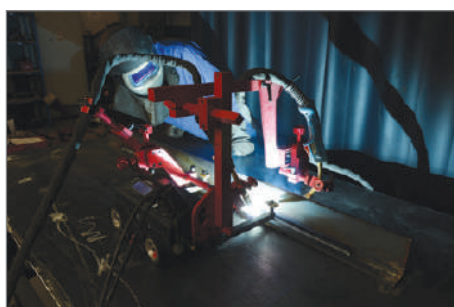



Accessori opzionali per guida multi-superficie e diverse applicazioni




Bracci guida per bassi profili d'appoggio (set da 2 pz)
PRW-0476-54-00-00-1




Bracci guida per profili complessi (set da 2 pz)
PRW-0476-55-00-00-1




Bracci guida per bordi (set da 2 pz)
PRW-0476-21-00-00-1



Bracci guida regolabili (set da 2 pz)
PRW-0476-22-00-00-1




Bracci guida per avanzamento
su binario flessibile (set da 2 pz)
PRW-0476-50-01-00-1




Binario flessibile 185cm (6ft) 1 pz.
PRW-0466-50-01-01-0



Blocchetto magnetico per guida
flessibile, scatola da 10 pz.
BLO-0466-68-00-00-0




Ruote guida per acciaio inox
KOL-0476-57-00-00-0



Protezione per display
OSL-0476-23-00-00-0



Utensile di regolazione della
guida per il posizionamento
parallelo al bordo
UST-0466-53-00-00-0



Bracci guida magnetici (set da 2 pz)
PRW-0476-52-00-00-1



Oscillatore a pendolo opzionale

L'oscillatore assicura un controllo preciso della larghezza, della velocità di oscillazione e dei tempi di pausa.





Oscillatore
ZSP-0477-10-00-00




Gruppo porta torcia asta lunga
UCW-0476-06-00-00

Diagramma delle impostazioni dell'oscillatore

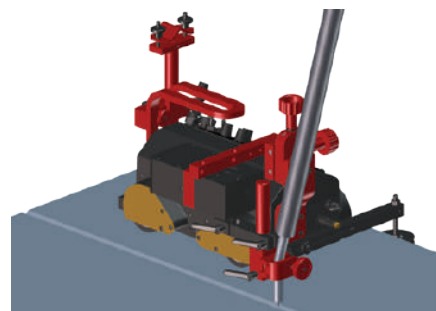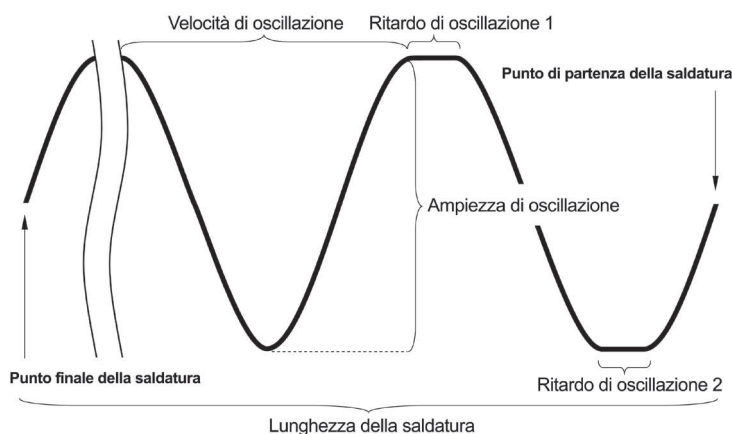


Saldatura testa a testa con oscillatore

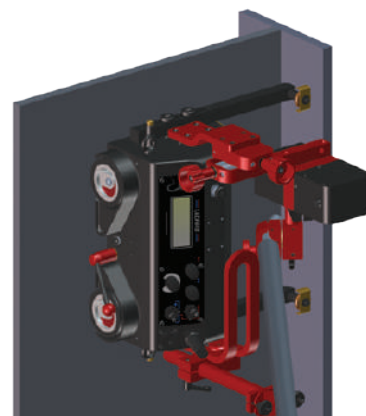

Saldatura d'angolo con oscillatore

Tipo di oscillazione	pendolo (0° - 11°)
Profilo di oscillazione (pendolo)	trapezoidale, triangolare, rettilineo tipo a "c"
Larghezza di oscillazione	1-30mm (1-100%) con r=150 mm (5,9")
Velocità di oscillazione	100-2200 mm/min (1-100%) con r=150 mm (5,9")
Tempo di ritardo di oscillazione	0-5 s (sui punti esterni)
Potenza	12 W
Peso	2 kg (4 lbs)

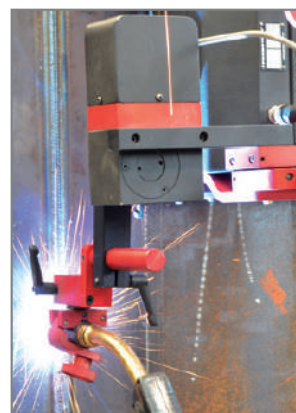

More information at www.promotech.eu



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Rivenditore locale: